

RX-2 Stark




Informacje dodatkowe • Additional data Zusätzliche Informationen Дополнительная информация



Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Kol. mod./метр	Maks. szt./łańcuch Max. pcs/chain Max. Kettenlänge Kol. mod./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odł. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen/mod. Дл. между центрами мод.
10	50	60 mm	107 mm

Sposób pakowania Packing • Verpackung • Упаковка

200 (4 x 50)

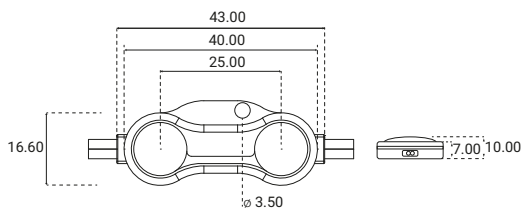

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
RX-2 Stark	01-001-038-02-04	2 x 2835 Samsung	12 V DC	0.48 W	160°	3000 K	44 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-04-04	2 x 2835 Samsung	12 V DC	0.48 W	160°	4000 K	44 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-03-04	2 x 2835 Samsung	12 V DC	0.48 W	160°	6500 K	44 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-01-04	2 x 2835 Samsung	12 V DC	0.48 W	160°	9000-10000 K	44 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-05-04	2 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.48 W	160°	630 nm	18 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-06-04	2 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.48 W	160°	523 nm	39 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm
RX-2 Stark	01-001-038-07-04	2 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.48 W	160°	466 nm	9 lm	-30~70°C	-30~70°C	43 x 16.6 x 10 mm

- PL** Uniwersalna seria profesjonalnych i wysokowydajnych modułów na diodzie Samsung, do reklam o różnej głębokości.
- EN** A universal series of professional and high efficient LED modules with Samsung LED inside for various depths advertisements.
- DE** Universelle Reihe von professionellen und leistungsstarken Modulen mit der Samsung-Diode, für die Werbungen mit verschiedenen Tiefen.
- RU** Универсальная серия профессиональных и высокопроизводительных модулей на основе светодиодов Samsung для рекламы различной глубины.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

0.48	12	9-44	3000K-10000K	R, G, B	160°	≥80	Samsung
							68

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

