

RX-3 Stark



- PL** Uniwersalna seria profesjonalnych i wysokowydajnych modułów na diodzie Samsung, do reklam o różnej głębokości.
- EN** A universal series of professional and high efficient LED modules with Samsung LED inside for various depths advertisements.
- DE** Universelle Reihe von professionellen und leistungsstarken Modulen mit der Samsung-Diode, für die Werbungen mit verschiedenen Tiefen.
- RU** Универсальная серия профессиональных и высокопроизводительных модулей на основе светодиодов Samsung для рекламы различной глубины.


CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

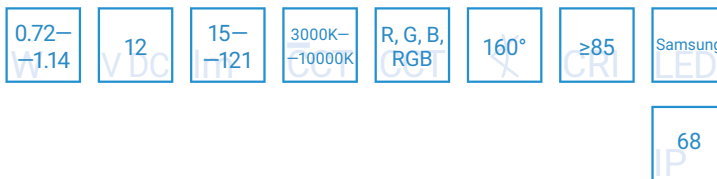



Informacje dodatkowe • Additional data Zusätzliche Informationen Дополнительная информация



Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max. Kettenlänge Кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen/mittel Дл. между центрами мод.
5	50 (0.72 W) 30 (1.14 W)	120 mm	188 mm

Sposób pakowania Packing • Verpackung • Упаковка

RX-3 Stark: 200 (4 x 50), RX-3 Stark RGB: 100 (2 x 50)

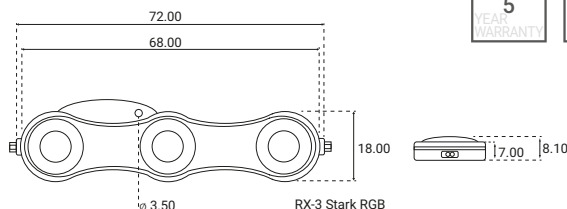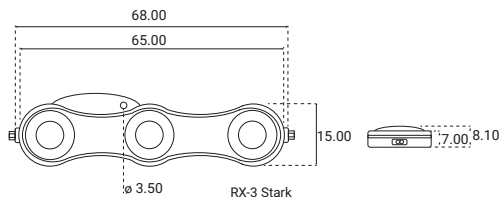

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
RX-3 Stark	01-001-038-02-07	3 x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	3000 K	77 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-04-07	3 x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	4000 K	77 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-04-11	3 x 2835 Samsung	12 V DC	1.14 W	160°	4000 K	121 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-03-07	3 x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	6500-7000 K	77 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-03-11	3 x 2835 Samsung	12 V DC	1.14 W	160°	6500-7000 K	121 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-01-07	3 x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	9000-10000 K	77 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
RX-3 Stark	01-001-038-01-11	3 x 2835 Samsung	12 V DC	1.14 W	160°	9000-10000 K	121 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-05-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	630 nm ●	27 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-06-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	523 nm ●	60 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-07-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	466 nm ●	15 lm	-30~70°C	-30~70°C	68 x 15 x 8.1 mm
RX-3 Stark	01-001-038-08-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	RGB	-	-30~70°C	-30~70°C	72 x 18 x 8.1 mm

